

Thermostat d'ambiance digital



SimpleStat TRT033



- 1 Bouton de réglage +/- de la température et du nombre d'heures d'abaissement
- 2 Affichage rétro-éclairé bleu
- 3 Abaissement de 4 °C ou protection antigèle
- 4 Symbole «appel de chaleur»
- 5 Tiroir à piles
- 6 Couverture basculant
- 7 Socle de montage


- Plage de réglage de 10 à 30 °C par pas de 0,5 °C
- Abaissement de température de 4 °C par la touche .
- Durée réglable de 1 à 9 h par la touche +/-.
- Température antigèle non réglable (= 5 °C) et non limitée dans le temps
- Ecran et bouton-poussoir rétro-éclairés en bleu
- Montage mural sur socle (inclus)
- Raccordement 2 ou 3 fils
- Alimentation par 2 piles LR06 (AA) non incluses, durée de vie de 12 à 18 mois selon le nombre de commutations.

Caractéristiques techniques


Contact	1 inverseur libre de potentiel 3 A/230 V AC (cos φ = 1); 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)
Température admissible	0 à 50 °C
Conformité	BS EN 60730, 73-23-EEC, 89-336-EEC
Dimensions	largeur 94 x hauteur 90 x profondeur 32 mm

Exemples de raccordement


Circulateur, vanne électrothermique ou toute charge nécessitant un raccordement 2 fils




Brûleur ou chaudière gaz avec commande par contact libre de potentiel




Servomoteur de vanne tout ou rien (SM 100R ou SM 80R)



Servomoteur de vanne mélangeuse (SM 100 ou SM 80)



Servomoteur SM 90

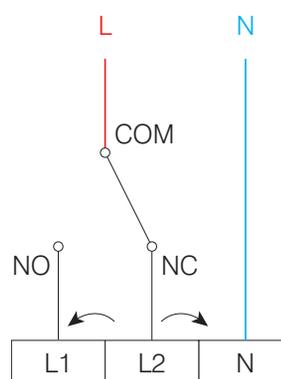

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

SimpleStat TRT033

thermostat d'ambiance digital