


# Datasheet

UBITHERM: trekkende regenkap / topsectie / stormkraag

UBTIHERM: chapeau tirant / pièce de finition / collier tempête

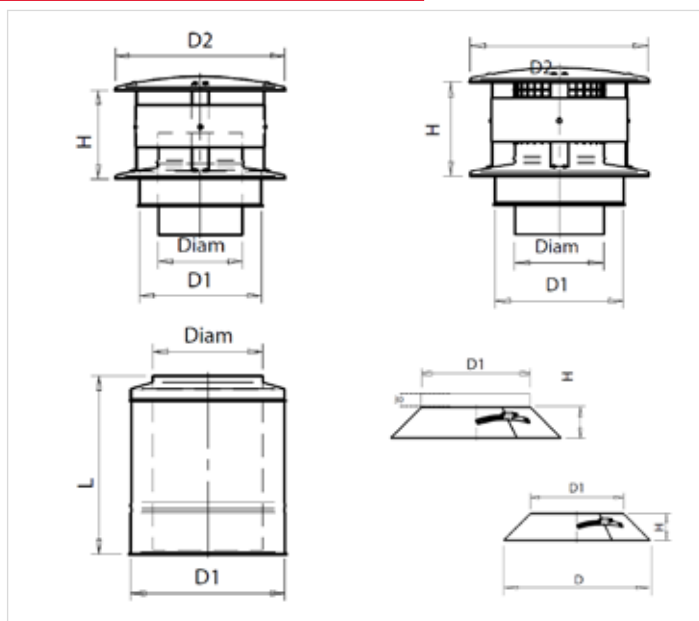

## TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	haarden, kachels op hout of kolen, stookolieketels
■ Brandstof	vaste brandstof: stookolie, hout, kolen, ... kolen met verbrandingswaarden 34mj/kg
■ Materiaal	trekkende kap RVS 316L - 0.4mm topsectie binnenbuis: RVS 316L - 0.4mm buitenbuis: RVS 304 - 0.4mm isolatie: Insulfrax S Blanket 85kg/m <sup>3</sup> - 25mm
	stormkraag RVS 304 - 0.4mm
■ Afmetingen	zie volgende pagina
■ Diameter	diameter uitw. = diameter inw. + 50mm
■ Temperatuur	450 à 550°C
■ Certificaten	EN 1856-1 (CE 0063-CPD-6883)
■ Kleur	naturel - alle RAL kleuren
■ Dakhelling	plat of hellende daken
■ Extra	reinigen met nylon borstel voor correcte montage: zie montagevoorschrift

## ARTIKELNUMMER

- zie tekening pagina 2

## WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

## DONNEES TECHNIQUES

■ Application	feu ouvert, poêle au charbon, mazout
■ Combustible	combustibles solides: mazout, bois, charbon, ... charbon de 34mj/kg
■ Matière	chapeau tirant RVS 316L - 0.4mm pièce de finition conduit int.: RVS 316L - 0.4mm conduit ext.: RVS 304 - 0.4mm isolation: Insulfrax S Blanket 85kg/m <sup>3</sup> - 25mm
	collier tempête RVS 304 - 0.4mm
■ Dimensions	voir prochaine page
■ Diamètre	diamètre ext. = diamètre int. + 50mm
■ Température	450 à 550°C
■ Certificats	EN 1856-1 (CE 0063-CPD-6883)
■ Couleur	naturelle - couleur RAL
■ Pente	toit plat / en pente
■ Extra	nettoyage avec brosse nylon pour montage correct voir notice d'installation

## NUMERO D'ARTICLE

- voir dessin page 2

## ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.

afmetingen zie pagina 2  
dimensions voir page 2

# Datasheet

UBITHERM: trekkende regenkap / topsectie / stormkraag

UBTIHERM: chapeau tirant / pièce de finition / collier tempête




**ubbink**


## Trekkende regenkap met gaas

Chapeau tirant avec pare-étincelles

Diam.	Artikelnr.
125mm	0754215
150mm	0757205
175mm	0757487
200mm	0758060
250mm	0758668
300mm	0700555
350mm	0700746
400mm	0701979
450mm	0701980

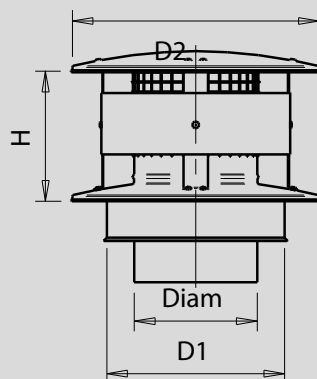


Diam.	D1	D2	H
125	175	271	140
150	200	330	168
175	225	371	190
200	250	410	215
250	300	499	252
300	350	592	300
350	400	700	350
400	450	800	400
450	500	900	450




## Trekkende regenkap

Chapeau tirant

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754208	8717568040974
150mm	0757195	8717568040981
175mm	0757470	8717568040998
200mm	0758053	8717568041001
250mm	0758651	8717568041018
300mm	0700009	8717568041025
350mm	0700712	8717568041032
400mm	0700479	8717568041049
450mm	0701659	8717568041056

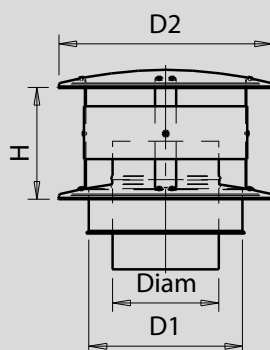


Diam.	D1	D2	H
125	175	271	140
150	200	330	168
175	225	371	190
200	250	410	215
250	300	499	252
300	350	592	300
350	400	700	350
400	450	800	400
450	500	900	450




## Topsectie

Pièce de finition

Diam.	Artikelnr.
125mm	0754174
150mm	0757164
175mm	0757449
200mm	0758022
250mm	0758620
300mm	0700299
350mm	0701988
400mm	0700569
450mm	0701989



Diam.	D1	L
125	175	200
150	200	200
175	225	200
200	250	200
250	300	200
300	350	200
350	400	200
400	450	200
450	500	200



# Datasheet


UBITHERM: trekkende regenkap / topsectie / stormkraag

UBTIHERM: chapeau tirant / pièce de finition / collier tempête



## Stormkraag met boord en siliconenring Collier tempête avec rebord et joint silicone

Diam.	Artikelnr.	Diam.	D1	H
125mm	0746000	125	175	50
150mm	0746020	150	200	55
175mm	0746040	175	225	60
200mm	0746060	200	250	60
250mm	0746080	250	300	60
300mm	0700296	300	350	60
350mm	0700640	350	400	60
400mm	0700480	400	450	60
450mm	0701387	450	500	60

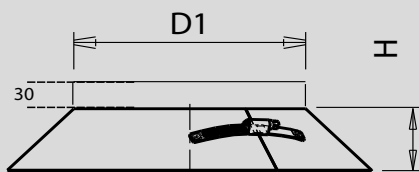

## Stormkraag Collier tempête

Diam.	Artikelnr.	Diam.	D1	D	H
125mm	0746000	125	175	295	50
150mm	0746020	150	200	320	55
175mm	0746040	175	225	325	60
200mm	0746060	200	250	350	60
250mm	0746080	250	300	400	60
300mm	0700296	300	350	60	
350mm	0700640	350	400	60	
400mm	0700480	400	450	60	
450mm	0701387	450	500	60	

